SC

Мачтовая рабочая платформа **Maxus SC5000**

Maxus SC5000 - одна из самых надежных рабочих платформ Scanclimber. С грузоподъемностью 5000 кг и скоростью подъема 7 или 12 м/мин идеально подходит для любых фасадных работ, требующих большой грузоподъемности, как для строительства, так и для ремонта.
SC5000 поднимает одновременно рабочих, инструменты и материал.
Реечный привод позволяет экономить время и деньги на рабочем объекте.

SCANCLIMBER®

Maxus SC5000

Универсальная рабочая платформа

С РЕЕЧНЫМ ПРИВОДОМ мачтовая рабочая платформа SC5000 является подъеником средней грузоподъемности и рабочей платформой одновременно. Она может работать на экстремальных высотах до 300 м и подходит для различных фасадных работ грузоподъемностью от 1 до 5 тонн как для строительства так и для ремонта.

ПЛАТФОРМА SC5000 1.6 м ШИРИНОЙ обеспечивает достаточно места для комфортной работы. Одномачтовая платформа Maxus Starting выпускается длиной от 4,1 м до 16,9 м. Длина двухмачтовой платформы может быть увеличина до 40,6 метра. Это позволяет использовать двухмачтовую платформу как две одномачтовых.

Многофункциональность

MAXUS СОЧЕТАЕТ низкую стоимость эксплуатации с универсальностью, надежностью и безопасностью. Это идеальное средство доступа для широкого спектра работ: остекленение, фасадные системы, покраска, кровля, герметизайия швов, реставрация, инспекция, чистка, штукатурка, обслуживание, кладка и многие другие.
SC5000 компактный и хорошо адаптирующийся подъемник предлагает расширения платформы для разлишных конфигураций фасадов.

Технологическое превосходство

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ становятся все более разнообразными и сложными, что усложняет использование мачтовых подъемников. Модульная структура Maxus обеспечивает множество различных установок. Также существует широкий выбор аксессуаров, корое позволяют привести платформу в соответствии с различными архитектурными формами.

High Speed Reduces Set-Up Time

СО СКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА 7 или 12 м/мин, Scanclimber Maxus не только быстрее в скорости подъема, но также быстрее чем другие подъемники в установке. Причина в очень прочной мачте. Это позволяет увеличить шаг крепления мачты до 18 м - что почти вдвое больше, чем у конкурирующих подъемников. Все это способствует увеличению производительности труда, снижению времени монтажа в безопасной рабочей обстановке.

Длтельнее эксплуатация - больше прибыль

SCANCLIMBER ИМЕЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО внедренное в сами мачтовые подъемники: конструкция, материалы, автоматизация производственных процессов и в отделка. Например, мачты свариваются роботами из высококачественной стали и затем проходят горячую оцинковку окунанием.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ мачтовых рабочих платформ Scanclimber обеспечивает взаимозаменяемость между различными моделями Scanclimber. Платформа легко и быстро собирается вручную и перемещается на новое место, если это необходимо. Одна мачтовая секция весит 82 кг, модуль платформы - около 130 кг. Пол платформы выполнен из рифленого алюминиевого листа. Поскольку мачта состоит из модулей ее легко хранить и она занимает мало места.

Использование опций

ВЫ МОЖЕТЕ ОСНАСТИТЬ MAXUS различными полезными опциями: платформа-змея Snake, расширение для кладки, кран для сборки мачты, подъемный стол LT500 и другие.

SNAKE - платформа, которая может обеспечить доступ практически к любому фасаду. Расширение для каменщиков находится ниже уровня самой платформы.
Подъеный стол используется для загрузки материалов на платформу с грунта.
Поворотная подъемная рука в верхней части мачты помогает еремещать тяжелые грузы на платформе.
Кран сборки мачты облегчает монтаж мачты.

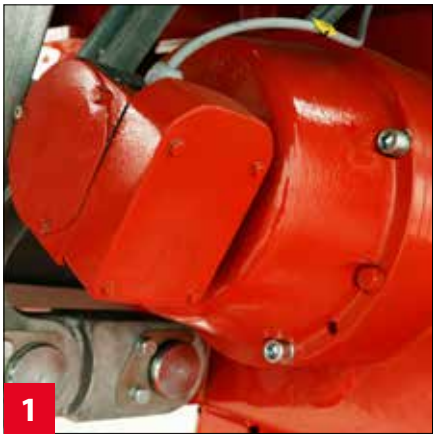

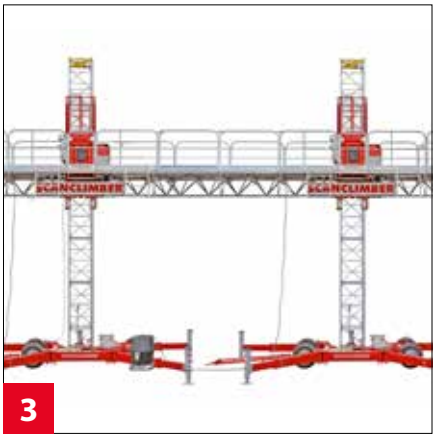

Особенности

Аварийный тормоз

1 **МЕХАНИЧЕСКИЙ,** центробежный аварийный тормоз - стандарт для всех рабочих платформ Scanclimber. Это повышает безопасность пользователя, повышает надежность эксплуатации и снижает риск поломки. Тормоз защишен от пыли игрязи.

Анкерное крепление

2 **МАЧТА КРЕПИТЬСЯ** к стене прочными и долговечными анкерами. Стандартные крепление для SC5000 трубчатого типа и фиксируется муфтами на макс. расстоянии по вертикали 12.5 м. Оно легко устанавливается с помощью обычных инструкментов. Если необходимо увеличить шаг, то можно использовать Scanclimber Макси-анкер, который позволяет увеличить шаг анкеровки до 18 метров.

Система автовыравнивания

3 **MAXUS С ДВУМЯ МАЧТАМИ** поступает с системой автоваравнивания. Система управляет двигателями платформы и гарантирует горизонтальное положенеи платформы.

Шасси

4 **SC5000** поставляются с колесным шасси или мини-шасси. SC5000 на колесном шасси могут перемещаться на рабочем месте с помощью собственного электродвигателя или возможна буксировка с помощью дышла. Колесное шасси имеет поворотные телескопические опоры, которые можно позиционировать для поддержки положения рабочей платформы.

Система аварийного спуска

5 **ПЛАТФОРМУ MAXUS** можно опустить на основание вручную при отсутствии питания. Эта функция обеспечивает возврат платформы в исходное положение в случае сбоя электропитания.

Расштрения

6 **С РЕГУЛИРУЕМЫМИ** расширениями ширина платформы может быть плавно увеличена до 6 метров. Расширения доступны 4-х размеров: 2.6–6 м, 0–2.5 м, 0–1.8 м и расширение для кладки кирпича. С помощью этих расширений можно легко обрабатывать углы.

Мачта

МАЧТОВАЯ СЕКЦИЯ проходит горячую гальванизацию.
Ее высота 1,25 м, и вес 82 кг.
Мачта собирается из секций и крепиться к стене с интервалом до 18 метров.

Технические характеристики

	SC5000 с одной мачтой	SC5000 с двумя мачтами
Макс. длина платформы / Грузоподъемность	4.1 м / 2700 кг 7.3 м / 2300 кг 10.5 м / 1900 кг 13.7 м / 1500 кг 16.9 м / 1000 кг	12.6 м / 5000 кг 20.6 м / 4000 кг 28.6 м / 3000 кг 35.0 м / 2200 кг 40.6 м / 1500 кг
Максимальная высота без крепления - с выдвинутыми опорами с двух сторон - с выдвинутыми опорами с одной стороны	 18–20 м* 13–18 м*	 20 м 13–20 м*
Макс. высота с креплением верха мачты	25 м	25 м
Макс. высота с креплением мачты	100 м (выше по запросу)	100 м (выше по запросу)
Шаг установки креплений	18 м	18 м
Lifting speed	7 / 12 м / мин	7 / 12 м / мин
Мачтовая секция, горячая оцинковка	1.25 м / 82 кг	1.25 м / 82 кг
Электросистема - моторы подъема платформы - мотор перемещения платформы	 2x400 В / 50 Гц/3/5.5 кВт, 3 фазы / 32 А 400 В / 1.1 кВт	 4x400 В / 50 Гц / 3/5.5 кВт, 3 фазы / 32 А 2x400 В / 1.1 кВт
Устройства безопасности - тормоз превышения скорости - перекл. аварийной остановки и концевики - тормоз электромагнитный - реле последовательности фаз - устройство защитного отключения	 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

** зависит от длины платформы*

Компания Scanclimber является мировым технологическим лидером в области мачтового подъемного оборудования, используемого как для временных работ, так и для постоянной установки. Штаб-квартира компании расположена в г. Пирккала (Финляндия), а производство — в г. Гнезно (Польша). В компании занято более 200 сотрудников в Европе и Азии. Scanclimber предоставляет своим заказчикам высококачественные, надежные и гибкие решения для вертикального доступа.

SCANCLIMBER®

Scanclimber Oy, Turkkirata 26, FI-33960 Pirkkala | www.scanclimber.com
Tel. +358 10 680 7000, Fax +358 10 680 7033

Авторизованный партнер

plettac®

Продаж - Оренда - Сервіс
ТОВ "ПЛЕТТАК"

+380 44 364 9304
+380 44 364 9305

info@plettac.ua
www.plettac.ua