

Mobile Fencing & Security



Мобільні паркани HERAS

огляд продукції



www.plettac.ua

www.heras-mobile.com





Тимчасовий зовнішній захист

Мобільні паркани Heras

Heras Mobile — надійний спеціаліст із виробництва та продажу рішень для тимчасового захисту. Саме Heras винайшов будівельну огорожу в 1966 році. Heras Mobile, заснована в 1952 році і працює в 24 країнах та добре розуміється на проблемах кінцевих споживачів.

Встановлення будівельної огорожі Heras Mobile має сертифікат CE і відповідає нормам безпеки, встановленим у межах Європейської економічної зони. Ми надали нашим продуктам важливі переваги, такі як чудова логістика та докладні інструкції зі складання. Високоякісні аксесуари забезпечують додаткову безпеку для ваших працівників і навколишнього середовища.


Найбільший в Європі тимчасовий захист


Heras Mobile є лідером європейського ринку тимчасових рішень безпеки.

Цього ми досягли, зберігаючи зв'язок з ринком. Можливості необмежені, наш персонал компетентний і гнучкий, а виробництво екологічно відповідальне.

Надійні рішення

Heras Mobile пропонує надійні рішення для захисту тимчасових меж. Наші амбіції - це оптимальний баланс ціни і якості. Орієнтованість на клієнта – це наша мета. Наші клієнти отримують відчуття задоволення та безпеки завдяки рішенням, які ми пропонуємо.

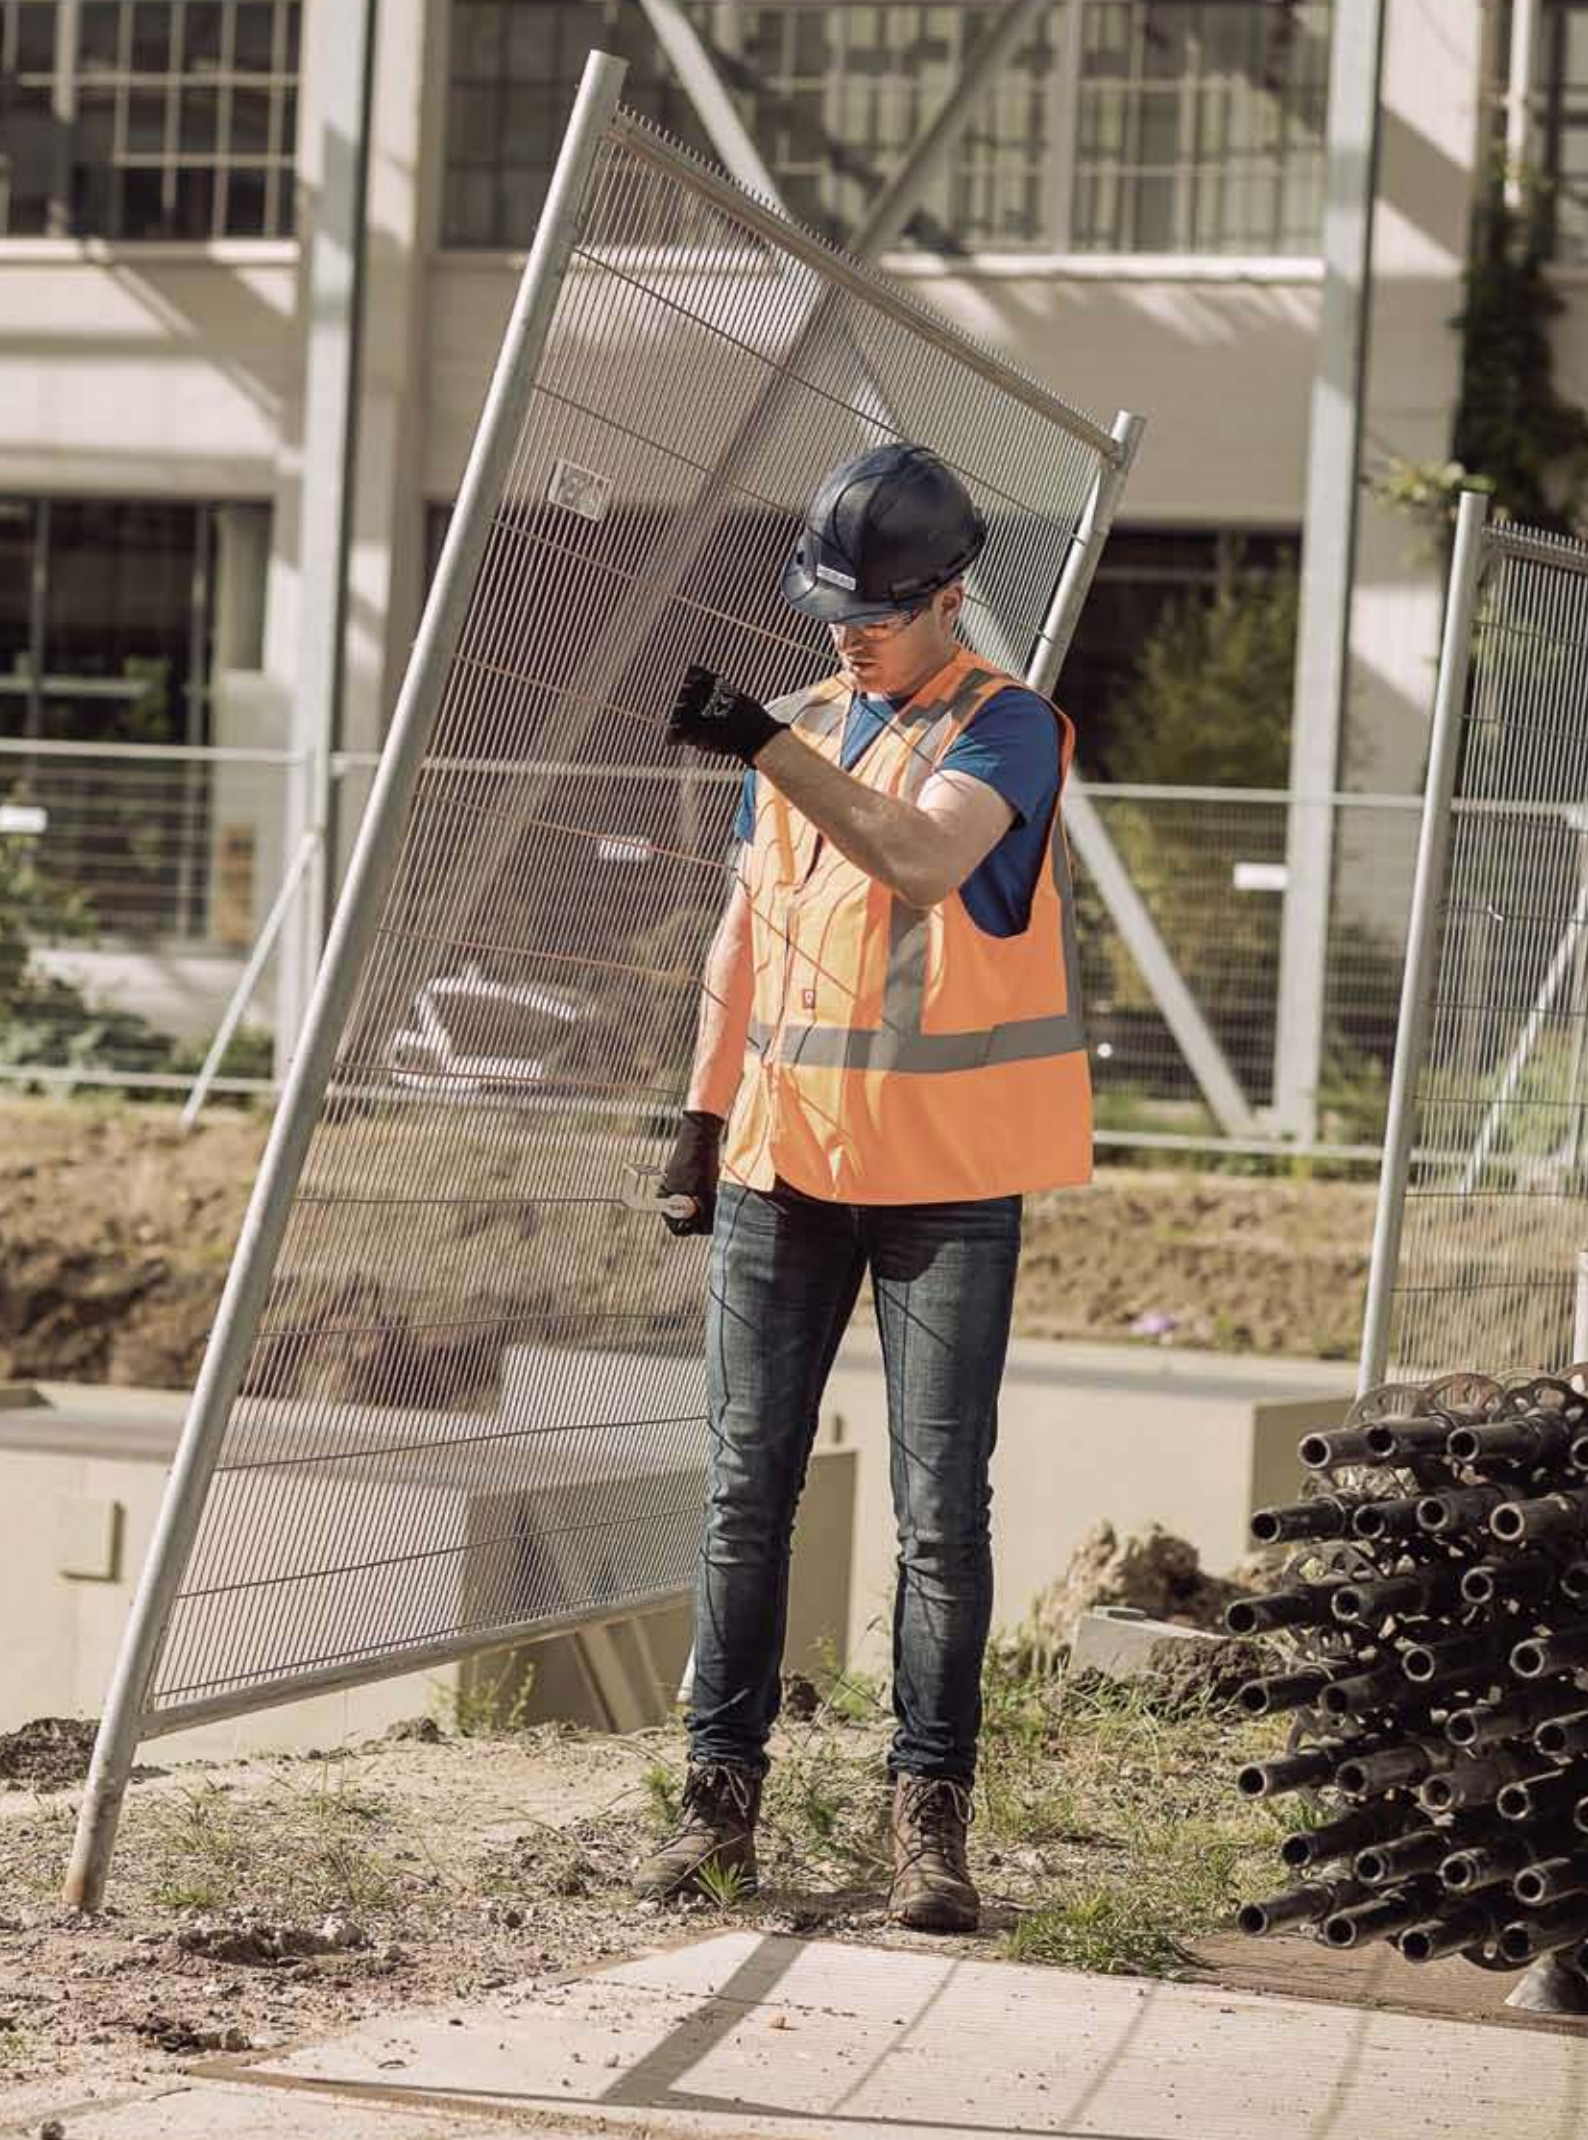

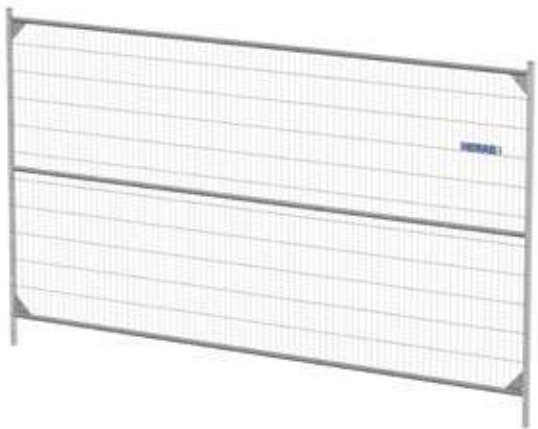


M500 + Кутові кронштейни + Труба горизонтальна

M500 - це найбезпечніша та найдовговічніша тимчасова огорожа для захисту заходів та будівельних майданчиків. Труби зварені з усіх боків і мають кутові кронштейни, що зміцнюють каркас. Додаткова горизонтальна труба зміцнює раму та подовжує термін служби. Завантаження та розвантаження вручну стає легшим завдяки використанню додаткової труби.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	35 x 150 мм
Товщина дроту	4 x 3 мм
Діаметр труби	30 x 42 мм

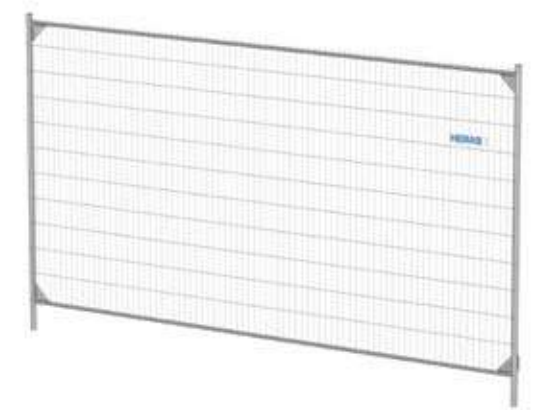


M500 + Кутові кронштейни

M500 Anti Climb є найбезпечнішим і найміцнішим мобільним парканом для захисту заходів і будівельних майданчиків. Огорожа складається з 12 горизонтальних і 81 вертикального дроту. Як додаткова функція захисту від підйому, дроти виступають повз верхню трубу, тому підйом на паркан буде досить неприємною процедурою. M500 Anti Climb зварений з усіх боків, а всі кути мають посилені кутові кронштейни, що забезпечує ще довший термін служби рами.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	40 x 160 мм
Товщина дроту	4 x 3 мм
Діаметр труби	30 x 42 мм

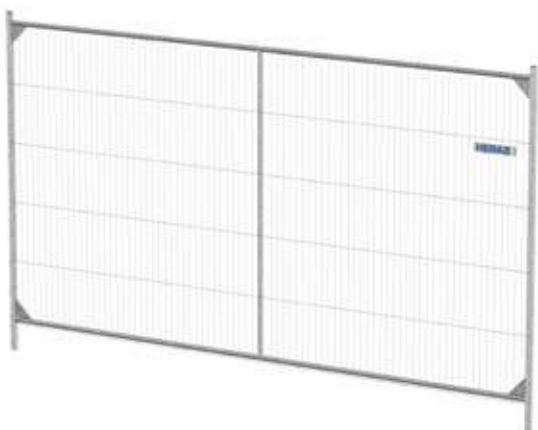


M450 + Кутові кронштейни + Труба вертикальна

Рішення, яке забезпечує легкість у використанні, але відповідає високим вимогам безпеки. M450 поєднує в собі переваги моделі Heras M500 Anti Climb із легкою конструкцією M350. M450 також має надзвичайно дрібну сітку. Важко перелізти. Висота комірки 350 мм вимагає меншого використання металу, що зменшує вагу.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	40 x 350 мм
Товщина дроту	3 x 2.5 мм
Діаметр труби	30 x 42 мм
Діаметр додаткової труби	30 мм
Додаткова труба	Вертикальна

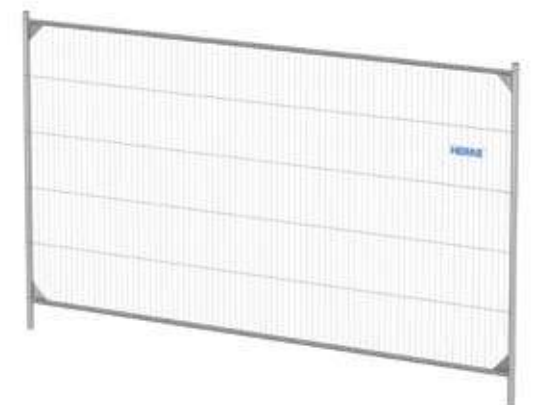


M450 + Кутові кронштейни

Рішення, яке забезпечує легкість у використанні, але відповідає високим вимогам безпеки. M450 поєднує в собі переваги найбільш продаваної моделі Heras M500 Anti Climb із легкою конструкцією M350. M450 також має надзвичайно дрібну сітку. Важко перелізти. Висота комірки 350 мм вимагає меншого використання сталі, що зменшує вагу.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	40 x 350 мм
Товщина дроту	3 x 2.5 мм
Діаметр труби	30 x 42 мм

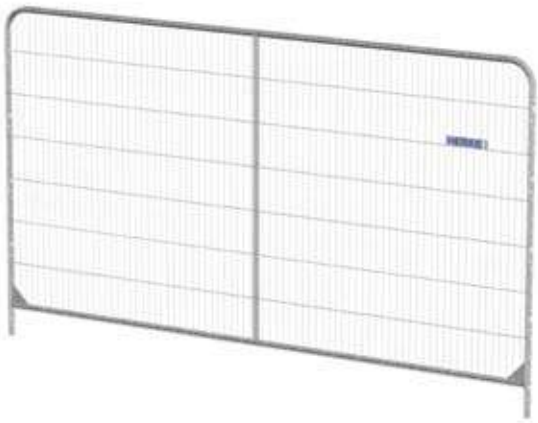


M450 + Заокруглені кути + Труба вертикальна

- варіант Round Top (заокруглені кути зверху) із додатковою вертикальною центральною трубою ідеально підходить, коли мобільні огорожі транспортуються вертикально та потрібна надзвичайно міцна рама. Вертикальна центральна труба забезпечує додаткову міцність рами та менше скручування.

Технічні дані

Габарити	3450 x 2000 мм
Комірка	40 x 350 мм
Товщина дроту	3.2 x 2.2 мм
Діаметр труб	38 x 38 мм
Діаметр додаткової труби	38 мм
Додаткова труба	Вертикальна

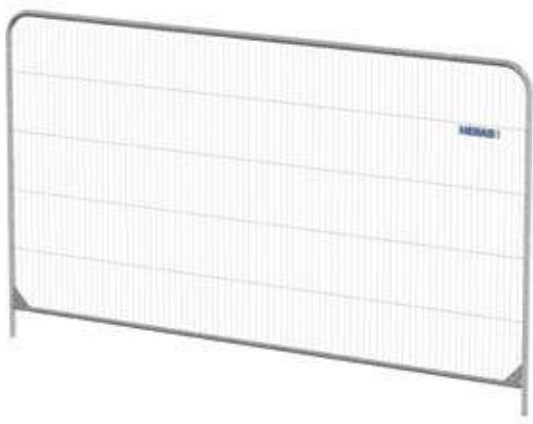


Заокруглені кути зверху + Анти підйом

- забезпечує легкість у використанні, але відповідає високим вимогам безпеки. Надзвичайно щільна сітка M450 поєднує в собі переваги Heras M500 Anti Climb (Анти Підйом) із круглим верхнім дизайном. Ця модель має заокруглені кути вгорі. Каркас зможе зігнутися, але не зламається у верхніх кутах. Кути в нижній частині на 100% зварені навколо та посилені привареними кутовими деталями.

Технічні дані

Габарити	3500 x 1960 мм
Комірка	40 x 350 мм
Товщина дроту	3 x 2.5 мм
Діаметр труб	38 x 30 мм
Сертифікація	CE

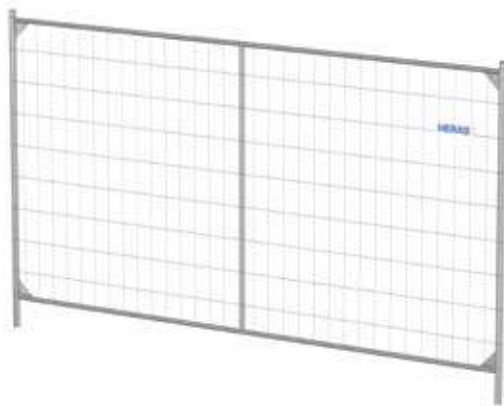


M400 + Кутові кронштейни + Вертикальна труба

Якісна мобільна огорожа з дуже міцним каркасом. Тимчасова огорожа M400 з кутовим посиленням і центральною вертикальною трубою є дуже міцною попередньо оцинкованою огорожею. Міцне кутове з'єднання значно подовжує термін служби. Вертикальна центральна труба забезпечує каркасу додаткову жорсткість і зменшує скручування конструкції.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дроту	4 x 3 мм
Товщина дроту	30 x 42 мм
Діаметр додаткової труби	30 мм

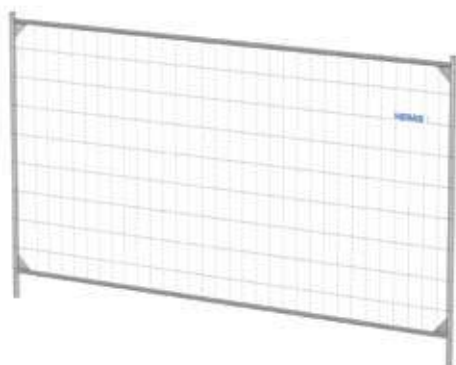

M400 + Кутові кронштейни

Попередньо оцинкований матеріал не залишає гострих слідів на рамі та панелі. Огорожа безпечна для ваших рук. Технологія виробництва є найбільш екологічно чистою. Вага робить цю огорожу придатною для встановлення однією людиною. Труби зварені з усіх боків, а всі кути мають посилені кутові кронштейни. Це надає огорожі міцнішого каркаса та довшого терміну служби.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дроту	4 x 3 мм
Товщина дроту	30 x 42 мм




M400 (2м x 2,2м)

Панель має ширину 2,2 метра і служить як вбудована панель для вашого периметру мобільного огородження. Попередньо оцинкований матеріал не залишає гострих слідів на рамі та панелі, а технологія виробництва, що використовується, є найбільш екологічно чистою. Вага робить цей паркан придатним для встановлення однією людиною. Труби зварені з усіх боків.

Технічні дані

Габарити	2252 x 2000 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дротів	4 x 3 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм

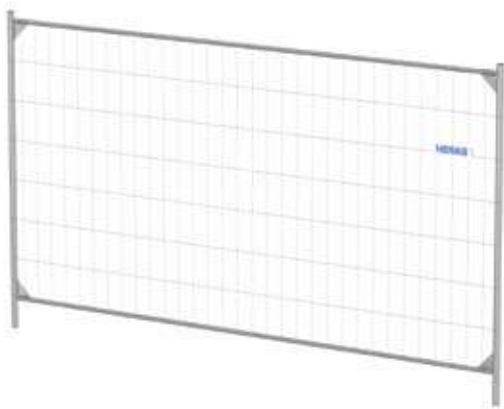


M300 + Кутові кронштейни

Попередньо оцинкований матеріал не залишає гострих цинкових слідів на рамі та панелі. Огорожа безпечна для ваших рук. Технологія виробництва є найбільш екологічно чистою з усіх доступних. Мала вага робить цю огорожу придатною для встановлення однією людиною, яка працює самостійно (польові випробування показали, що ця огорожа дозволяє встановити більше метрів за менший час).

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дротів	3 x 2.5 мм
Діаметр труб	25 x 42 мм

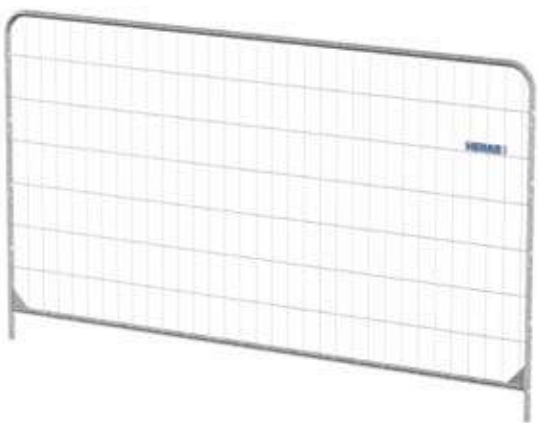


Заокруглені кути

- ця модель, як випливає з назви, заокруглені кути вгорі. Оскільки верхні кути заокруглені, тут немає зварного шва. Каркас зможе зігнутися, але не зламається у верхніх кутах. Завдяки цьому кути залишаються цілими, а паркан зберігає свою функціональність. Кути в нижній частині на 100% зварені навколо та оснащені привареними кутовими деталями для оптимальної міцності.

Технічні дані

Габарити	3500 x 1960 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дротів	3 x 2.5 мм
Діаметр труб	30 x 38 мм

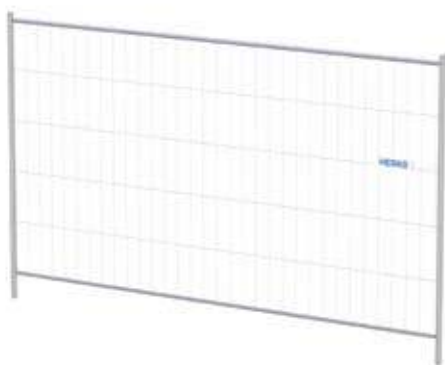


M350 + Кутові кронштейни

Бюджетне рішення від Heras Mobile. Розроблено для наших шановних клієнтів, яким потрібні доступні огорожі. Міцна огорожа забезпечує безпеку для менш ризикованих місць. M350 поєднує в собі функціональність і простоту використання.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	100 x 355 мм
Товщина дротів	3 x 2.5 мм
Діаметр труб	22 x 40 мм

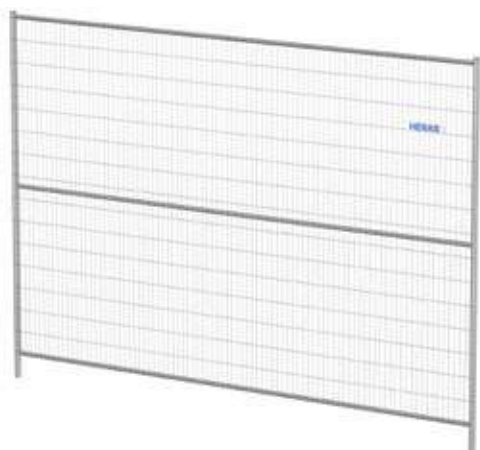


M550 2,22m x 3,5m

- зварна гарячеоцинкована огорожа має дуже дрібну сітчасту панель. Горизонтальна центральна труба забезпечує додаткову міцність і стабільність. Всі труби цього мобільного паркану повністю зварені з усіх боків. Ви можете додати головку з колючого дроту, щоб створити висоту до 2,95 метра.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2450 мм
Комірка	35 x 150 мм
Товщина дротів	4 x 3 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм
Діаметр додаткової труби	30 мм
Додаткова труба	Горизонтальна

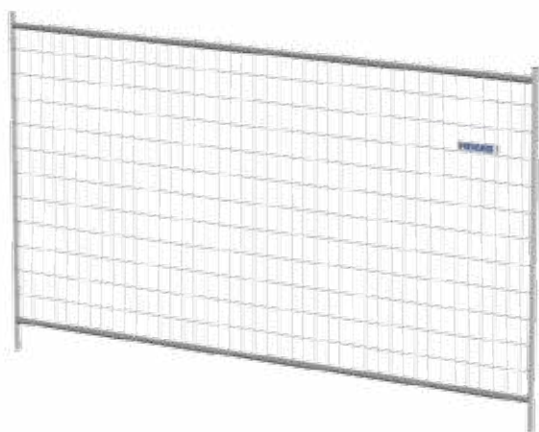


M95

- мобільна огорожа для тривалого та інтенсивного використання. Безпека на будівельному майданчику та навколо нього має велике значення. Ця огорожа виготовлена з важких труб і туго звареної сітки з товстого дроту. Паркан надзвичайно міцний. Він має вертикальну центральну трубу та 100% зварені кути. Це забезпечує міцність, запобігає пошкодженням і вигинам і продовжує термін служби вашої огорожі. Край зварної сітки виступає зверху для ускладнення перелазу.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	75 x 285 мм
Товщина дротів	5.5 x 4 мм
Діаметр труб	42 x 42 мм

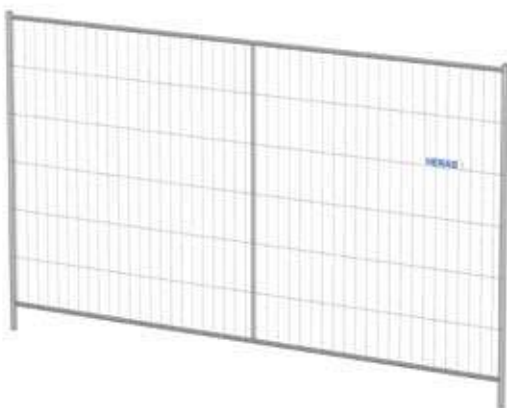


M90 + Вертикальна труба

- простий у встановленні та гнучкий у використанні. Панель зварної сітки приварена до рами дуже міцно. Оцинкований.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	76 x 300 мм
Товщина дротів	4 x 4 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм
Діаметр додаткової труби	25 мм
Додаткова труба	Вертикальна

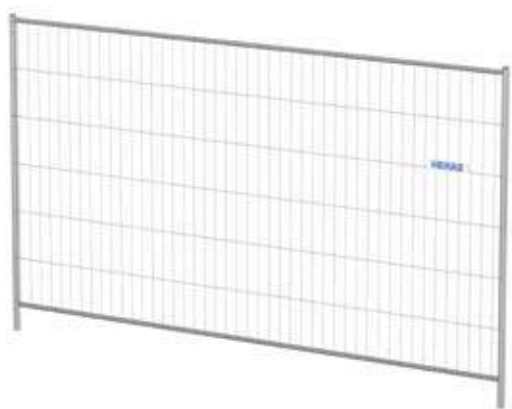


M90

- класичний мобільний паркан зварений вручну та оцинкований гарячим способом, що робить його високоякісним і міцним парканом, простим у встановленні, гнучким у використанні з тривалим терміном служби.

Технічні дані

Габарити	3500 x 2000 мм
Комірка	76 x 300 мм
Товщина дротів	4 x 4 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм

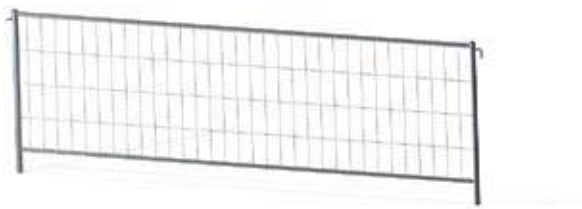


M50 1.2 м x 3.5 м + Гачок + Вушко

- оцинкований гарячим способом для тривалого терміну служби, ідеально підходить для направлення потоків людей. Ця огорожа широко використовується на будівельних майданчиках житлових будівель

Технічні дані

Габарити	3500 x 1200 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дротів	3 x 3 мм
Діаметр труб	25 x 42 мм

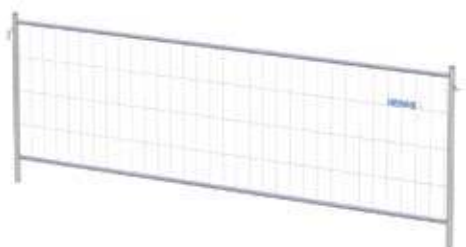

M100 1.2 м x 3.5 м + Гачок + Вушко

- характеристики та зовнішній вигляд мобільного паркану поєднуються з легкістю та зручністю бар'єру від скупчення людей. М100 можна використовувати в поєднанні зі спеціальним з'єднувальним елементом для створення загальної висоти 3,2 метра.

Технічні дані

Габарити	3500 x 1200 мм
Комірка	100 x 250 мм
Товщина дротів	3 x 3 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм



M125 Бар'єр з 19-ти вертикальних стрижнів

- ідеальний бар'єр контролю великих груп людей. Гачок, що сам блокується, не тільки забезпечує просте встановлення, але і дозволяє створити тугу лінію огороження. Максимальна відстань між стрижнями 100 мм робить паркан безпечним для дітей та тварин. Сумісна транспортна стійка вміщує 22 бар'єри М125.

Технічні дані

Габарити	2500 x 1100 мм
Діаметр труби	38 x 15 мм
Кількість стрижнів	19
Крок стрижнів	100 мм



M135 Бар'єр з 16-ти вертикальних стрижнів

- ідеальний бар'єр для боротьби з великими групами людей. Гачок і вушко забезпечують легке встановлення. Відстань між планками 113 мм робить огорожу зручною для дітей і тварин. Бар'єри легко зсуваються разом для оптимального транспортування або зберігання.

Технічні дані

Габарити	2300 x 1100 мм
Діаметр труб	38 x 12 мм
Кількість стрижнів	16
Крок стрижнів	113 мм



Бар'єр що захищає від шуму 2.0

- знижує рівень шуму до 32,8 дБ. Бар'єр має тривалий термін служби, простий в установці та не вимагає обслуговування. На одну секцію встановлюється одночасно три бар'єри. Малий розмір значно спрощує встановлення бар'єрів. Тонкий матеріал цих бар'єрів полегшує їх зберігання.

Бар'єр від шуму 2.0 складається зі спеціального запатентованого довговічного полотна товщиною 2 мм. Це збільшує термін служби та не потребує обслуговування. Матеріал стійкий до атмосферних впливів, ультрафіолету та вогнестійкий. Бар'єри є гнучкими і можуть використовуватися в різних ситуаціях.

Технічні дані

Розміри	1205 x 2000 x 2 мм
Вага	8 кг



M800 Cityfence RAL 9010

- запобігання перегляду обмежує крадіжку, тому що ваші цінні матеріали більше не видно злочинцям. Крім того, це покращує дорожній потік, забезпечуючи додаткову безпеку для учасників дорожнього руху та будівельників. Також зведений до мінімуму ризик проникнення пилу чи інших матеріалів із будівельного майданчика. І, нарешті, вас не залишає сумнів у тому, що ваш будівельний майданчик надійно обгороджений: надійним міським парканом.

Технічні дані

Розміри	2160 x 2000 мм
Колір	RAL 9010



M825 Cityfence + M500 ґрати

- через дуже вузьку комірку в панелях зі зварної сітки дуже важко піднятися. До цього паркану не прикріплюються велосипеди. Паркан може виготовлятися у кольорах вашої компанії. Паркан можна оснастити панелями настрою. Зображення на цих панелях дозволяють паркану зливатися з навколишнім середовищем, надаючи йому більш доброзичливого вигляду. Стандартний чи індивідуальний.

Технічні дані

Габарити	2160 x 2000 мм
Комірка	35 x 150 мм
Товщина дротів	4 x 3 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм
Колір	RAL 5010




M850 Cityfence 1m RAL 9010

Закриті мобільні огорожі безпечні та надійні. Вулиця і ваш об'єкт виглядають акуратно і охайно. Доглянутий будівельний майданчик підтверджує ваш якісний імідж. Паркан заввишки 1м ідеально підходить для орієнтування людей, створення перегородок і підвищення безпеки. Паркан захищає від пилу, фарби та інших матеріалів, закриває доступ до вашого будівельного майданчика: він надійний і міцний і може бути виготовлений у кольорах вашої компанії або муніципалітету.

Технічні дані

Розміри	2160 x 1010 мм
Колір	RAL 9010

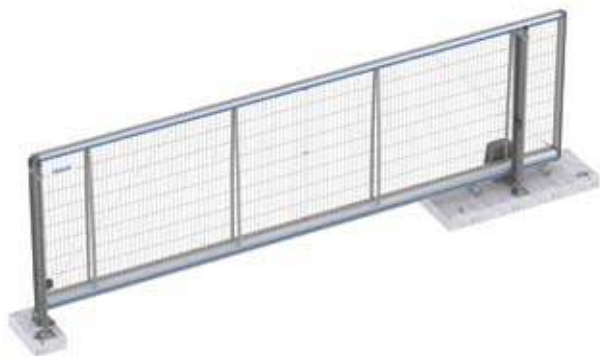


M500 Відкаточні ворота 7м електричні

- ворота можуть поставлятися попередньо змонтованими на промисловій плиті підлоги (підключи та працюй). Ворота керуються вручну або електричне чи дистанційне керування. Ворота поєднують гнучкість з безпекою і є ідеальним рішенням для контролю доступу на вашому будівельному майданчику. Високоякісний алюміній складає основу цих воріт з плавним ходом, які не потребують особливого догляду. Дуже вузькі осередки панелей із сітки та зубчаста смуга зверху діють як елементи, що перешкоджають перелазу.

Технічні дані

Розміри	8640 x 2000 x 200 мм
Комірка	50 x 200 мм
Вага	783 Kg
Сертифікація	CE, EN

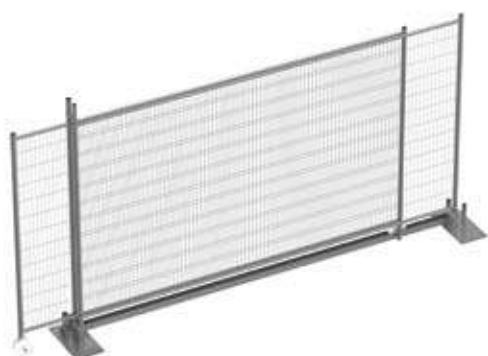


Набір для зведення відкаточних воріт

- конструкцію відкаточних воріт легко встановити між тимчасовою або стаціонарною огорожею. Завдяки оптимальному настроюванню та виконанню з оцинкованої сталі ці ворота дуже міцні. Таким чином, ви забезпечуєте оптимальну безпеку на будівельному майданчику або на заході.

Технічні дані

Розміри	3593 x 2135 x 150 мм
Вага	15 Kg

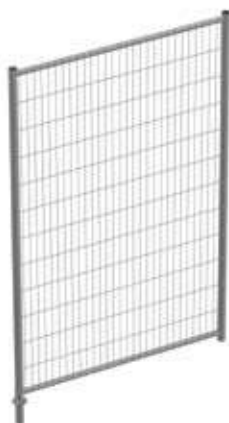

M500 Калитка

- калитку (шириною 1,2 м) можна встановити в будь-якому місці. Петля, що входить у комплект, забезпечує плавне обертання Калитки. Труба коротша з одного боку, щоб калитка могла проходити над блоком і тоді колесо не потрібне.

Технічні дані

Розміри	1180 x 2000 мм
Комірка сітки	35 x 150 мм
Товщина дроту	4 x 4 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм



M90 Калитка

- калитку (шириною 1,2 м) можна встановити в будь-якому місці. Петля, що входить у комплект, забезпечує плавне обертання Калитки. Труба коротша з одного боку, щоб калитка могла проходити над блоком і тоді колесо не потрібне.

Технічні дані

Розміри	1180 x 2000 мм
Комірка сітки	75 x 300 мм
Товщина дроту	4 x 4 мм
Діаметр труб	30 x 42 мм

Елементи основи



Основа бетонна 34 кг
квадратний отвір для системи проти підйому



Основа бетонна 24 кг
квадратний отвір для системи проти підйому



Основа пластик 24 кг
квадратний отвір для системи проти підйому



Основа пластикова 18 кг
з зазором для вилкового навантажувача



Основа пластикова 14 кг
Найлегший пластиковий блок для паркану

Елементи стабілізації



Основа сталева плоска
отвори для кріплення до твердого покриття



Підкосна полоса 1,5 м
замінює опору і систему проти підйому



Опора
захищає паркан від того, що може бути перекинутий.



Анкер ґрунтовий
закріплення опори у ґрунті



Основа сталева
для опори

Елементи безпеки



З'єднувач 42/42 захисний
з'єднання секцій огорож



З'єднувач 42/42 підвищеного захисту
з'єднання секцій огорож, має захисну гайку



Ключ для з'єднувача підвищеного захисту
для встановлення захисної гайки



Захист від підйому
огорожі з основи



Тимчасовий замок
закріплення воріт огорожі

Елементи тимчасового доступу та сітки захисні



Колесо
для встановлення воріт та хвіртки



Петля для воріт
для воріт на петлях



Кільце для петлі
для воріт на петлях



Сітка зелена 50 м



Фольга чорна

Елементи для зберігання та перевезення



Інструмент для підйому секцій



Основа транспортна ПВХ
на 28 секцій



Основа металева
транспорт та зберігання на 25 секцій не потребує зв'язування



Основа металева
транспорт та зберігання на 30 секцій + основи + з'єднувачі



Основа транспортна
для транспорту бар'єрів встановлення з автомобіля безпосередньо

Mobile Fencing & Security

PO Box 145, 5680 AC
Best
The Netherlands
T: 31 (0)499 55 15 11
F: 31 (0)499 57 14 23
E: info@mobilefencing.com

ТОВ ПЛЕТТАК
Україна, м. Київ 04128
СТ "Берковець-1"
вул. 28 Садова, буд. 20
Тел: +38 (044) 364 9304
Моб: +38 (050) 353 9034
E: info@plettac.ua



www.plettac.ua



Added values for you

About Heras Mobile

Heras Mobile Fencing & Security is a company specialised in securing temporary locations. Heras Mobile is a stable European partner. We want to remain the most reliable supplier and expert in temporary outdoor security. On the basis of our professional, friendly and problem-solving mentality.

Heras Mobile is the specialist in temporary security. You will find our 'A'-ranked qualities on three of the six continents. Europe is our solid home market. In the Benelux we have our own rental section with a true know-how of outdoor security. Large projects can easily be scheduled with a 100% stable company with various production units. We are glad to help you on a basis of service, mutual respect and trust. Reliability for us means respecting agreements.

Heras Mobile in short

As European market leader, Heras Mobile has more than 60 years' experience in temporary security and is the inventor of the security fence. Our friendly, involved and reliable workers also know that a better service can make all the difference. Heras Mobile' production is state-of-the-art in Belgium, France and the Czech Republic. We have a wide range on offer, from simple and functional security fences to the safest and strongest protection of temporary locations.

www.heras-mobile.com

