


## Мобільний паркан М500 + кутові кронштейни

### Специфікація

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ширина секції (мм)      | 3500  |
| Висота секції           | 2000  |
| Висота комірки (мм)     | 160   |
| Ширина комірки (мм)     | 40    |
| Кількість у пакеті (шт) | 68    |
| Вага (кг)               | 23.00 |

Відмова від відповідальності. Права, із технічної специфікації, відсутні. Ви завжди маєте враховувати допуски до 10%. Heras відповідає вимогам NEN-EN 10305-3 © Heras.

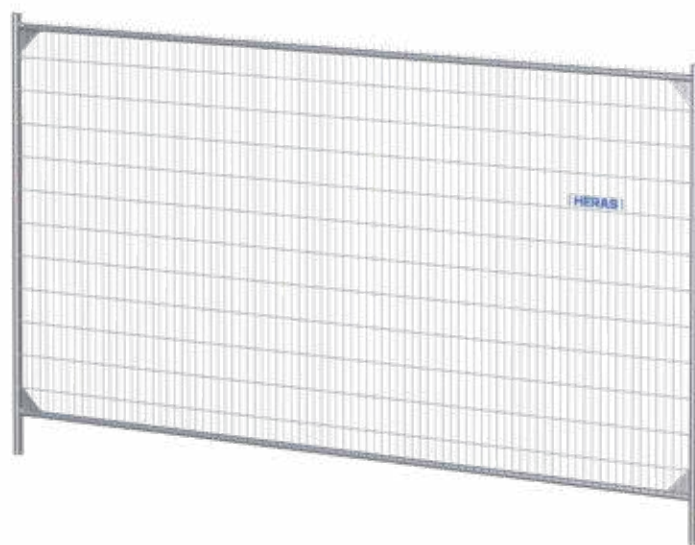

### Високі оцинковані тимчасові огорожі для максимальної безпеки

#### δΓΜΕΚΣΕΡΠϋ Γ ΟΡΔΞΗΠΓ ΡΖΡΤΡΙ Γ\*κΝ' ΧΠΘΟΡΙ ΕΛΕΞι ι ΕΓΚΑΤκ

ὕΛΟΒΓΥΡΕΓ ΡΖΡΤΡΙ Γ ΚΖ. . ?IrgAjk ` ΔΧΞΓ ΤΡΚΤΡΔΞΘΠΓ ΝΡΟΣΓΠαι F cp.q E / 776 ΤΡαᾱ ηΡ ΣΘΓΘΕΓΖ ΕᾱΠΡΥκΦηΥκ ΕΧΚηΝΓ ΝΡΟᾱΝΓ ΦΓ ΚΓΛΥΦΕᾱ ΣΘΓΘΕΓΚΧ, ἱ ΘΠϋ Θ ΚΓ ΠΘΣ ΓΥΠᾱΕΛΣΓΗΜ ᾱΟΘΠϋ Θ ΝΓΓᾱ ΠΝ ΠΓ ΕΓϋ ᾱΜΗΞκΠᾱΤΡΔΞκΦη ᾱΘΜΣΓΤΝΓΠ ΗΧΙ Θ ΤΘΠΓΔΞηΠΛΟ ΕΝΕΓΗΘΠκΟ, ὕΘᾱκ ΦΛΟΒΓΥΡΕΛΩΡΖΡΤΡΙ F cp.q ?IrgAjk ` ΥΦΠΗΓΤΠΡ ΡΥΠΓδ ΘΠΓ ΚΕΓΤΘΠΟΛ ΝΧΦΒΝΟΛ, ` ΘΗΓι ΤΓΟᾱκΝ ᾱΦΝΗΧΙ Θ ΟᾱΠΓ\*δ ΘΔΞηϋ ΦΓΛΕΓΞΑΜΦΘΟᾱΥΞΙ ΔΛ, ὕΥη ΒΡΟΧ F cp.q ΕΛΝΡΤΛΥΦΕΧι αι ΦΛΟΒΓΥΡΕΧ ΡΖΡΤΡΙ Χ ΗΕκ ΕΞΓΥΠΡΖΡ ΡΤΘΠΗΡΖΡ ΣΓΤΝΧ ΝΓΓΠΓΩᾱ ΘΠΞι ΝΧ,

- ½ η ΡΕΖΛΜΦΘΟᾱΥΞΙ ΔΛ
- ½ δ ΞΕΘΓᾱΡΤΓΑΜ
- ½ ὕΣΦΛΟΓΞηΠΓ ΔΕΚΞΘΓ

#### Надійний, міцний мобільний паркан, який швидко зводиться

Сітка цього попередньо оцинкованого тимчасового огородження не має гострих залишків цинку, що робить це огородження безпечним для рук. Ця тимчасова огорожа може бути встановлена однією людиною, дрібна сітка забезпечує стійкість огорожі при її переміщенні на місце. Ми рекомендуємо використовувати Heras Fence Carrier для швидкої, простої та ефективної установки. Тимчасова огорожа M500 Anti-Climb має зварювання по всьому периметру. Це робить паркан також придатним для кріплення банерів. Крім того, можна додати знак користувача, який буде видно з обох сторін лінії паркану.

#### Мобільний паркан із міцним каркасом

Крім базової версії, цей тип тимчасового огородження доступний з додатковими опціями. Наприклад, огорожу можна оснастити додатковою центральною вертикальною трубою. Це надає каркасу додаткову жорсткість і зменшує кручення. Ця тимчасова огорожа має варіанти кількох розмірів. Існує також версія заввишки 2,45 м з іншим розміром комірки сітки.