


Паркан М550 (2,45 х 3,5 м) + горизонт. труба

Специфікація

Ширина секції (мм)	3500
Висота секції	2450
Висота комірки (мм)	150
Ширина комірки (мм)	35
Кількість у пакеті (шт)	64
Вага (кг)	41.00

Відмова від відповідальності. Права, із технічної специфікації, відсутні. Ви завжди маєте враховувати допуски до 10%. Heras відповідає вимогам NEN-EN 10305-3 © Heras.

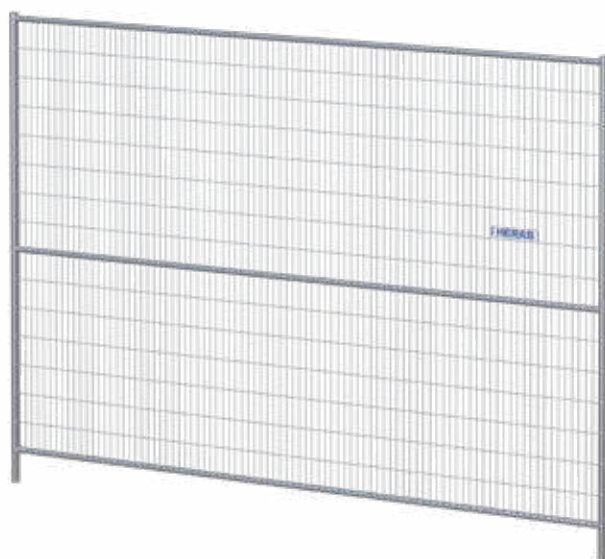

Високі оцинковані тимчасові огорожі для максимальної безпеки

Коли є тимчасова вимога максимальної безпеки

Цей паркан висотою 2,45 метра має дуже тонку сталеву сітку, що перешкоджає перелазу. Вищий паркан забезпечує додатковий стримувальний фактор і надає місцям з особливим ризиком, таким як аеропорт, безпечніший вид. Горизонтальна центральна труба надає додаткову міцність. Усі труби огорожі на 100% зварені вручну. З додаванням колючого дроту можна створити висоту до 2,95 метрів. Під час монтажу переконайтеся, що центральна труба звернена усередину майданчика.

- Ручне зварювання та оцинкування
- Висота 245 см з сіткою, що перешкоджає перелазу
- Стійкий

Повністю зварний оцинкований мобільний паркан

Всі наші тимчасові огороження оцинковані для захисту від корозії, тобто іржі. Всі матеріали спочатку з'єднують зварюванням вручну, щоб сформувати кінцеві елементи. Потім ці частини доставляють на завод для обробки шаром цинку після попередньої обробки. Зварний шов вкритий шаром цинку робить зварне з'єднання міцнішим, довше захищаючи тимчасову огорожу від атмосферних впливів. Тому середній термін служби оцинкованих тимчасових огорож значно більший.